


Pilot Hyperlink do gimbali FeiyuTech

Instrukcja obsługi


Guilin Feiyu Technology Incorporated Company

PL V.1.0

Budowa urządzenia

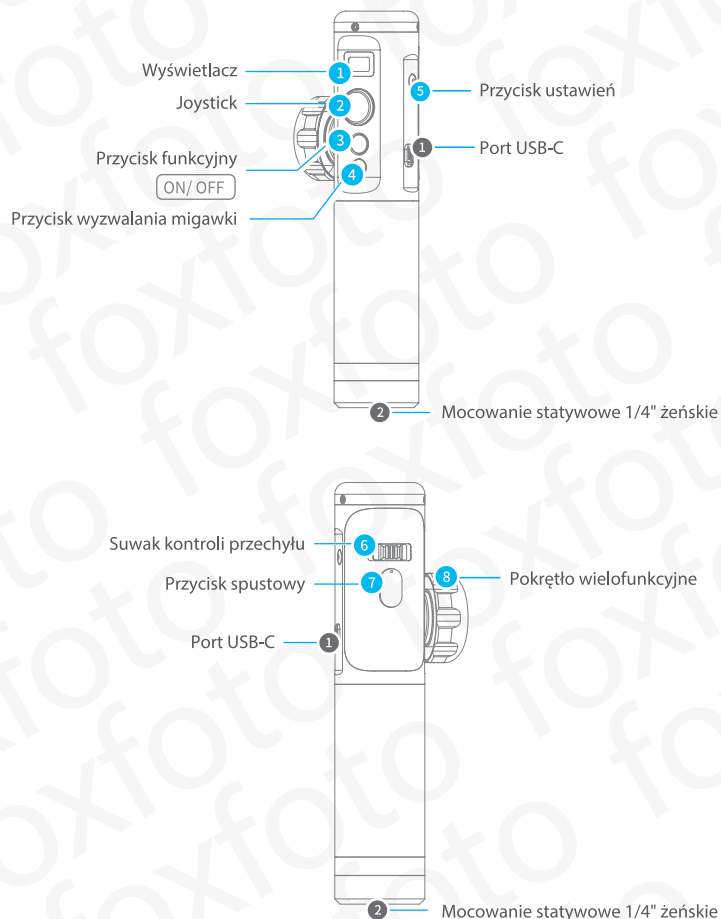


Akcesoria




Działanie wyświetlacza i przycisków urządzenia

1 Wyświetlacz

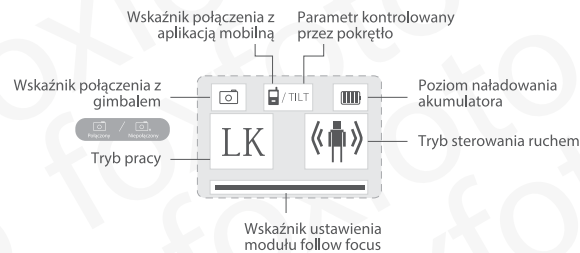

*Wskaźnik połączenia z aplikacją mobilną wyświetlany jest tylko po połączeniu ze smartfonem.

2 Joystick

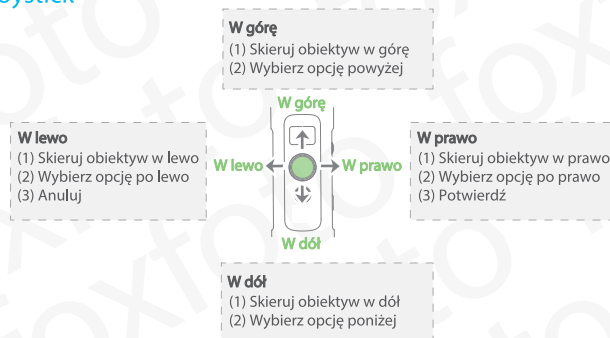

3 Przycisk funkcyjny

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć/wyłączyć pilot. Zmieniaj tryby pracy połączonego gimbału za pomocą jednokrotnych lub wielokrotnych naciśnień przycisku.

*Działanie przycisku (zmiana trybów pracy) zależne jest od modelu gimbału z którym współpracuje pilot.

4 Przycisk wyzwalania migawki

Naciśnij/przytrzymaj przycisk wyzwalania migawki, aby wykonać zdjęcie/rozpocząć nagrywanie przy pomocy kamery podłączonej do gimbału.

*Działanie przycisku zależne jest od modelu podłączonego gimbału oraz kamery.

5 Przycisk ustawień

Naciśnij przycisk, aby przejść do menu ustawień pilota.

6 Suwak kontroli przechyłu

Przesuń suwak, aby kontrolować przechył kamery zamocowanej na gimbale.

*Działanie suwaka zależne jest od modelu podłączonego gimbału.

7 Przycisk spustowy

Naciśnij przycisk, aby aktywować tryb sterowania ruchem. Zwolnij przycisk, aby wyjść z trybu sterowania ruchem).

8 Pokrętko wielofunkcyjne

Naciśnij pokrętkę, aby zmienić kontrolowany parametr. Przekręć pokrętkę, aby zmienić wartość wybranego parametru.

1 Port USB-C

Port USB-C do ładowania akumulatora (5V/2A).

*Kiedy port nie jest używany zabezpiecz go gumową zatyczką.

2 Mocowanie statywowe 1/4" żeńskie

Mocowanie umożliwia montaż licznych akcesoriów takich jak: statywy, monopody, uchwyty.

Podstawowe funkcje

1 Instalacja akumulatorów

Odkręć pokrywę zasobnika i umieść w nim akumulator typu 18650. Przykręć pokrywę.

Specyfikacja akumulatora

Typ	18650
Pojemność	2200 mAh



2 Włączanie/wyłączanie


Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Na ekranie wyświetlone zostanie logo **FJ**.

Wskazówki

- (1) Jeżeli poziom naładowania akumulatora jest niski. Wyłącz urządzenie i naładuj akumulator.
- (2) Wyjmij akumulator z urządzenia, jeżeli nie będzie ono używane przez dłuższy czas.

3 Ładowanie urządzenia

Do ładowania urządzenia użyj kabla USB - USB-C.

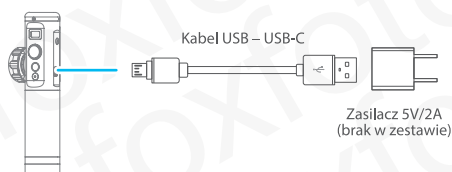

Wskazówki

- (1) Przed pierwszym użyciem naładuj akumulator.
- (2) Nie podłączaj do ładowania włączonego urządzenia.


Łączenie/rozłączanie z gimbałem

Znajdując się na ekranie domyślnym naciśnij przycisk ustawień, aby przejść do menu urządzenia. Połącz się z gimbałem za pomocą Bluetooth'a lub wyłącz połączenie. Jeżeli urządzenia nie zostaną ręcznie rozłączone, będą one łączyć się automatycznie po każdym ich ponownym uruchomieniu.




1 Połączenie

Jeżeli pilot nie jest połączony z żadnym gimbałem naciśnij przycisk ustawień, aby przejść do menu urządzenia.

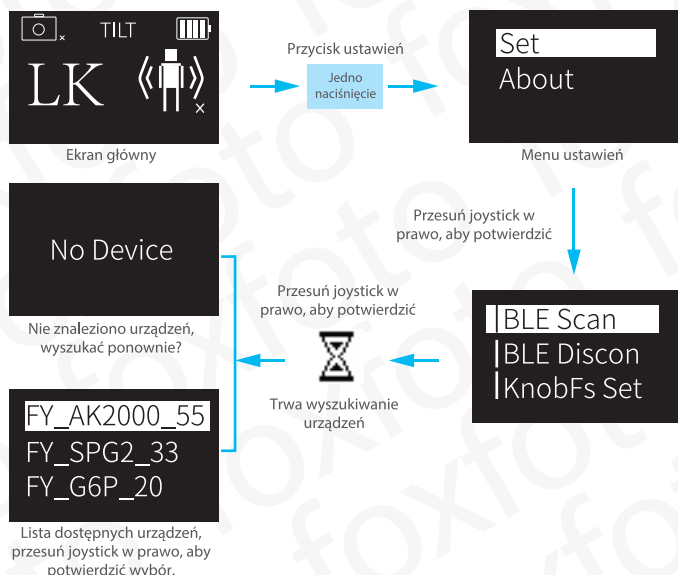

Jeżeli urządzenie nie jest obsługiwane na ekranie wyświetlony zostanie komunikat:



Wybierz inne urządzenie.

Po wyborze wyświetli się ikonka klepsydry. ⌚ Poczekać, aż gimbale połączy się z pilotem.



Połączenie nawiązane. Poczekać 1 sek. i wróć do ekranu głównego.




Połączenie nieudane. Spróbuj ponownie.

2 Rozłączanie

Jeżeli uruchomisz wyszukiwanie dostępnych gimbalów, podczas aktywnego połączenia wyświetlony zostanie komunikat:


(Name of Device)
Already
connected!

Aby anulować połączenie między gimbałem i pilotem przejdź do menu i wykonaj następującą czynność.

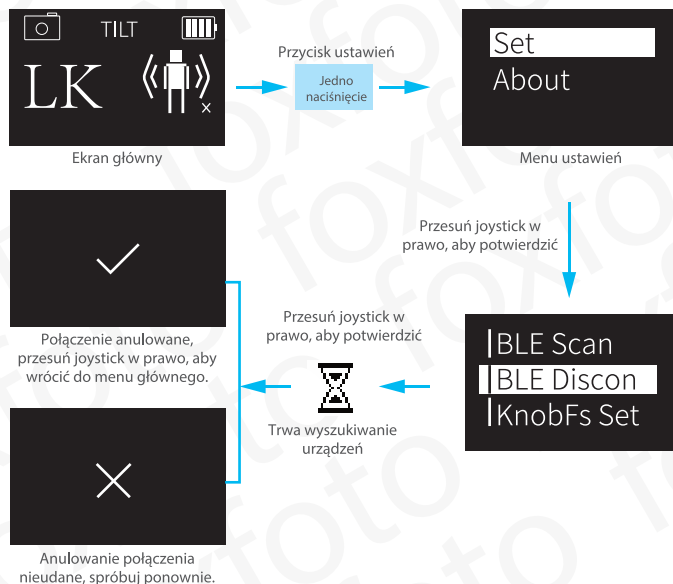

Kalibracja żyroskopu

Żyroskop należy skalibrować przed pierwszym użyciem pilota oraz za każdym razem, kiedy pilot nie będzie działał precyzyjnie.

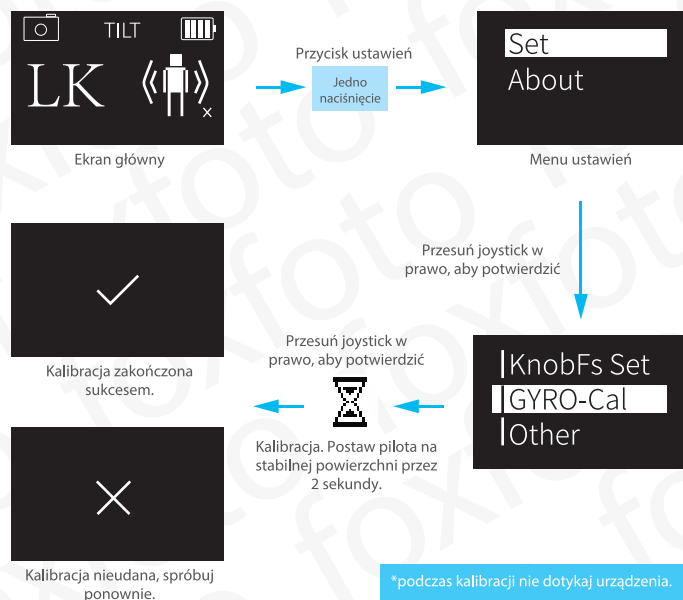

Aby przerwać proces kalibracji naciśnij przycisk ustawień lub przesun joystick w prawo.

Oznaczenie skrótów ekranowych

Ikona	Tryb/status
HF	Tryb panoramowania
AF	Tryb śledzenia wieloosiowego
LK	Tryb blokady
TF	Tryb śledzenia
*HFR	Tryb panoramowania + Roll
*LKR	Tryb blokady + Roll
*TFR	Tryb śledzenia + Roll
	Poziom stanu akumulatora
	Połączenie z aplikacją mobilną
	Status połączenia z gimbałem
	Tryb sterowania ruchem włączony/wyłączony


*Tryby HFR, LKR oraz TFR mogą być uruchomione jedynie z poziomu gimbała. Ekran pilota jedynie informuje o ich aktywacji.

W przypadku błędu pilota na ekranie wyświetlony zostanie komunikat:



Regulacja czułości pokręta

Przejdź do menu ustawień pilota, aby ustawić czułość pokręta pilota.

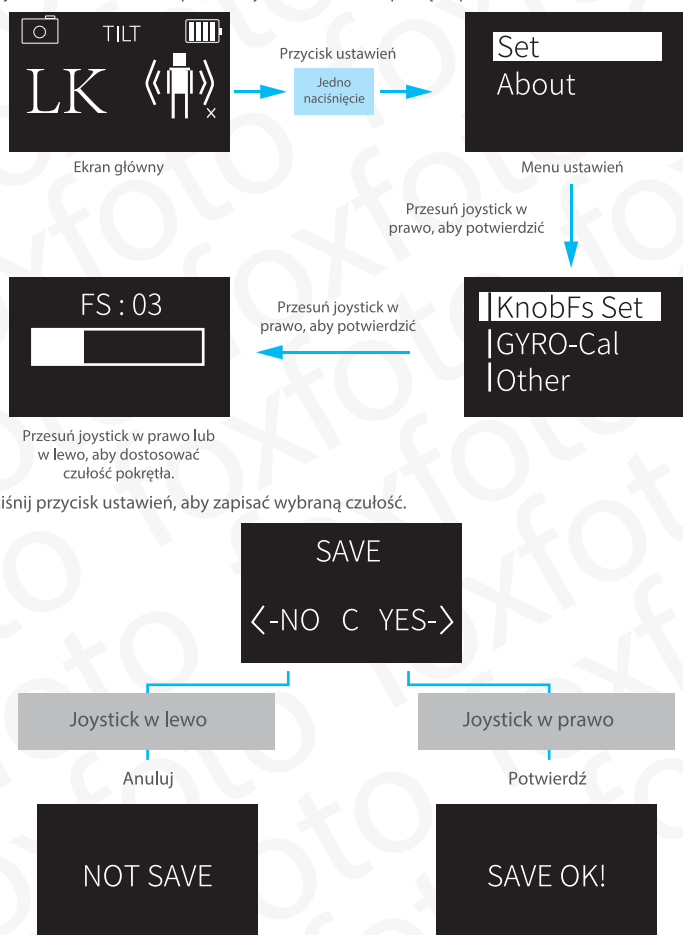


*Naciśnij przycisk ustawień w oknie potwierdzenia, aby powrócić do okna regulacji. Naciśnij przycisk ustawień w oknie regulacji, aby tymczasowo zapisać ustawienia i powrócić do ekranu głównego. Tymczasowo zapisane ustawienia zostaną zresetowane po restarcie pilota.

Kontrolowana funkcja

Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby zmienić kontrolowany przez nią parametr. Możesz przełączać pomiędzy osiami gimbała kontrolowanymi przez pokrętkę naciskając je. Naciśnij i przytrzymaj pokrętkę, aby przełączyć je w tryb sterowania modulem follow focus.

*Na wyświetlaczu wyświetlana jest nazwa aktualnie kontrolowanej osi bądź modułu.

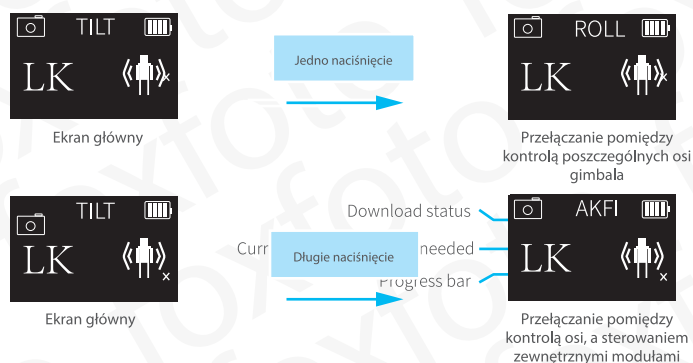

Wyjaśnienie oznaczeń

Ikona	Kontrolowana funkcja
TILT	oś Tilt
ROLL	oś Roll
YAW	oś Pan
AKFI	moduł follow focus V1
AKFII	moduł follow focus V2

*Jeżeli urządzenie nie obsługuje danego zewnętrznego modułu, jego nazwa nie zostanie wyświetlona na ekranie. Aktualizacje oprogramowania urządzenia mogą zmienić jego kompatybilność z nowymi modułami oraz specyfikę jego pracy.


Podczas kontrolowania modułu follow focus V2 na ekranie pilota wyświetlany będzie wskaźnik (pasek) ustawienia ostrości.



Wskaźnik ustawienia ostrości

Tryb sterowania ruchem

Naciśnij i przytrzymaj przycisk spustowy, aby aktywować tryb sterowania ruchem. W trybie tym osie Pan i Tilt gimbała powtarzać będą ruchy wykonywane przez pilota.

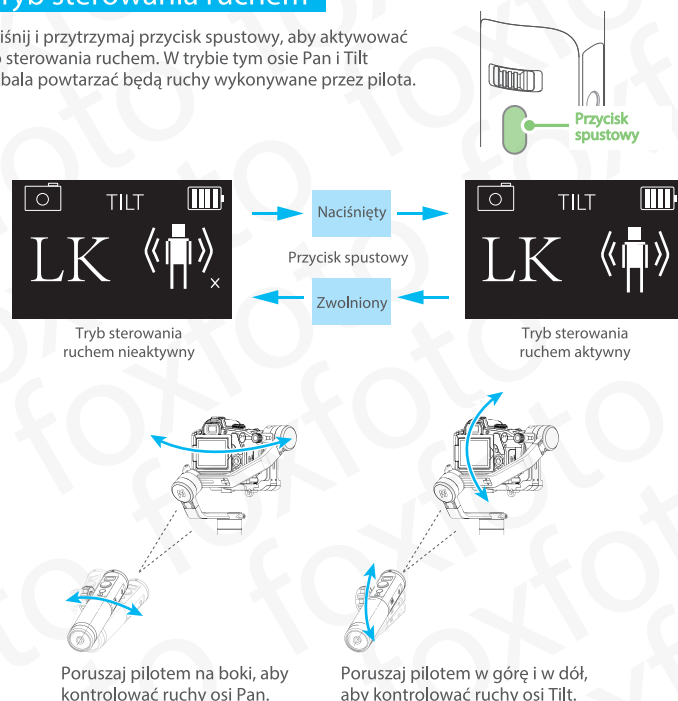

*Joystick oraz pokrętkę wielofunkcyjną nie są aktywne w trybie sterowania ruchem.

Zwolnij przycisk spustowy, aby dezaktywować tryb sterowania ruchem.


Podczas korzystania z trybu sterowania ruchem na ekranie pilota wyświetlone mogą zostać następujące komunikaty:




Aktualizacja oprogramowania

Oprogramowanie urządzenia może zostać zaktualizowane poprzez aplikację Feiyu ON.

- 1 O połączeniu z aplikacją Feiyu ON informuje ikona .
- 2 Na ekranie pilota wyświetlony zostanie pasek postępu aktualizacji.

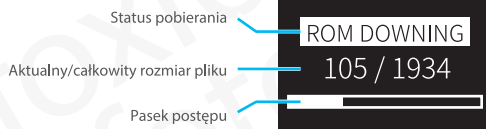

- 3 Po udanym zakończeniu procesu aktualizacji wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o reset urządzenia.




Zrestartuj pilota, aby zakończyć aktualizację.

! *Pierwszy reset po aktualizacji może trwać dłużej niż zazwyczaj. Jeżeli pilot nie włącza się po naciśnięciu przycisku funkcyjnego. Zwolnij przycisk i spróbuj ponownie.


Informacje o urządzeniu

Aby sprawdzić informacje o urządzeniu naciśnij przycisk ustawień i przejdź do menu urządzenia. Znajdź pozycję **About** i przesunij joystick w prawo, aby wyświetlić informację.

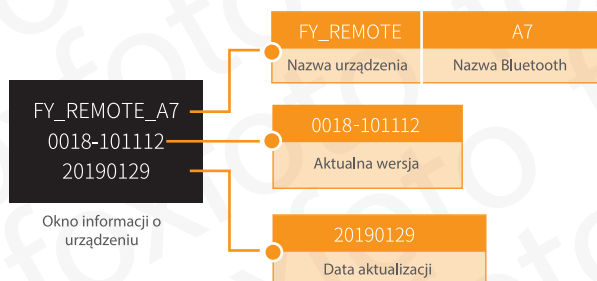

Informacja o błędzie urządzenia


W sytuacji, kiedy system pilota wykryje błąd na jego ekranie wyświetlony zostanie komunikat:

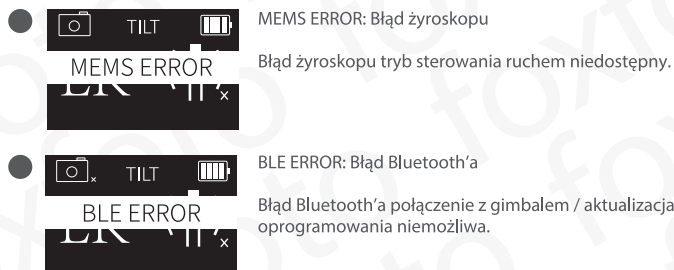

W przypadku powtarzania się powyższych problemów skontaktuj się z działem serwisowym dystrybutora.

Instalacja akcesoriów

Załączony w zestawie adapter 1/4" męski umożliwia montaż licznych akcesoriów na pilocie.

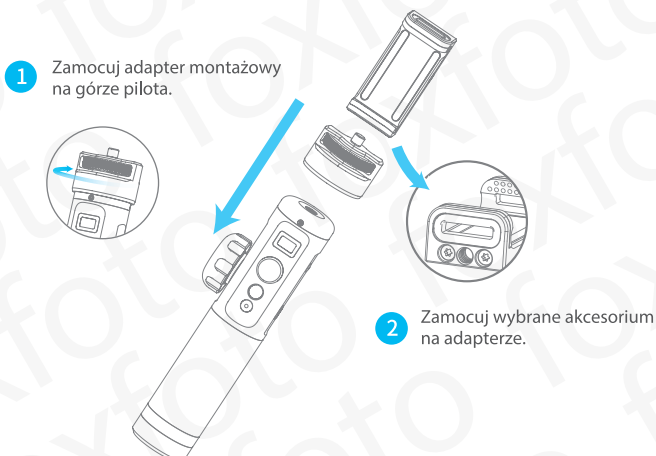

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Zabronione jest wykorzystywanie pilota do nielegalnych czynności. Użytkownik ponosi całą odpowiedzialność prawną za kupno i używanie urządzenia.
Producent oraz dystrybutor nie biorą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania oraz wypadków z użyciem urządzenia.
Uszkodzenia pilota powstałe z niewyjaśnionych przyczyn nie będą brane pod uwagę podczas procesu reklamacyjnego.
Aktualizacja oprogramowania oraz aplikacji może spowodować zmiany w działaniu urządzenia.
Przed aktualizacją zapoznaj się uważnie z tą oraz uaktualnioną instrukcją.
Aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie producenta pod adresem www.feiyu-tech.com
Producent oraz dystrybutor Foxfoto S.C. zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian zarówno w instrukcji produktu, jak i warunkach umowy.



Producent: Guilin Feiyu Technology Incorporated Company
Strona producenta: www.feiyu-tech.com
E-mail: service@feiyu-tech.com Tel: +86 (0) 773-2320865



Dystrybutor: Foxfoto S.C.
Oficjalna polska strona dystrybutora: www.feiyu-tech.pl
E-mail: info@feiyu-tech.pl Tel: +48 42 252 99 95